



# 天織堂日本組合屋有限公司

Tian Zhi Tang Outdoor Storage Co., Ltd.


URL : <http://www.sunrain.com.hk>

Email : info@sunrain.com.hk

< YODOKO 日本防水,防銹,隔熱型活動組合屋特點 >

## 型號 : DZB 隔熱型活動組合屋

- 1) 牆壁板與假天花之夾心採用日本優質氨基甲酸脂(Urethane foam)使隔熱效果更佳
- 2) 屋頂與室內假天花之間形成空氣層能發揮更高隔熱效果
- 3) 假天花厚度 : 15mm
- 4) 趟門獨有特大手柄 , 令開關更加輕鬆
- 5) 趟門鎖匙 : 採用原裝日本獨有鎖匙(每套門配備 2 條),  
遺失後可跟據匙胆上號碼再複製
- 6) 趟門開口尺寸 : DZ2.5 型:972.9mm(W) x 2008mm(H)  
DZ3.5 型:1440.4mm(W) x 2008mm(H)
- 7) 室內高度 : 2159mm
- 8) 門鎖位置 : 趟門 / 手拉門鎖位置可按客人要求現場選擇左或右面開關
- 9) 牆板內外物料 : 厚度為 22mm;包括內外 0.7mm 厚鍍鋅著色鋼板摺曲而成 ,  
加上日本特別處理塗層(Super Barrier Color) , 令雨酸不易積聚於牆板面 ,  
使櫃身經常保持新淨。
- 10) 地板選擇 : 鋼地板 / 耐水性木地板(合板床)

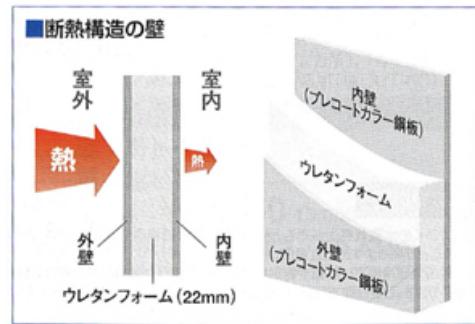

- 11) 屋頂承重量 : 120kgf/m<sup>2</sup>
- 12) 鋼地板承重量 : 600 kgf/ m<sup>2</sup>
- 13) 木地板承重量 : 450 kgf/ m<sup>2</sup>



- 14) 隔熱程度(Heat transfer rate) :

< 屋根與假天花 - 1.00 kcal/m<sup>2</sup>.h. 0C > < 牆壁板- 0.837 kcal/m<sup>2</sup>.h. 0C > < 玻璃窗 - 5.08 kcal/m<sup>2</sup>.h. 0C >

- 15) 屋頂橫樑物料 : 採用 1.2mm 厚鍍鋅鋼板摺曲而成 , 令屋頂結構更堅固耐用

- 16) 全部安裝均只用原裝日本螺絲裝配 , 無須玻璃膠收口均能達至防水功能 ,  
特點將來亦能反覆安裝及拆除。

<備有 26 種尺寸以供選擇>



<闊度可按標準尺寸加闊 – 特別訂造>

